



namele


Nemuno vingis 160m²

Komplektacijos		
Dalinė apdaila	ULTRA 149 900 + PVM	ULTRA + 189 900 + PVM
Statybos leidimas	●	●
Pasiruošiamieji sklypo darbai (Grunto tyrimai, taškų nužymėjimai)	●	●
Pamatai		
Sklypo paruošimas pamatų darbams	●	●
Betoniniai poliai (2,5 m)	●	●
Rostverkas su finnfoam klojiniais (XPS 100 - 150 mm)	●	●
Rostverko išorės apdirbimas (dren. membrana, tinkavimas)	●	●
Komunikacijų išvedimas į lauką	●	●
Rostverko vidaus betonavimas ir apšiltinimas (EPS 100 - 300mm)	●	●
Šildomų grindų vamzdžių vedžiojimas iki kolektoriaus	●	●
Karkasas		
Tvirtinimo elementai, plėvelės, kt.	●	●

C24 kalibruotos medienos karkasas	●	●
Priešvėjinė sienų plokštė MPP / WAB 10 t, 20 mm	●	●
Stogas		
Bituminė prilydoma stogo danga	●	○
EPDM stogo danga	○	●
Langai		
PVC langai Rehau Synego (3 stiklų, h-2,4 m)	●	○
Aliuminiai langai Aluprof (3 stiklų, h-2,7m)	○	●
Fasado apdaila		
Fasado apdaila - Termo medienos dailylentės 19x92	●	●
Fasado dažymas skandinaviška dažyve	○	●
Papildomi fasado apdailos elementai - Aliuminio kompozitas	○	●
Apšiltinimas		
Šiltinimas akmens vata (Ultra 35 - 40 cm)	●	●
Vidaus inžineriniai tinklai		
Vandens ir nuotekų vedžiojimas iki taškų	8 taškai	9 taškai
Vidaus elektros instaliacijos vedžiojimas iki taškų	80 taškų	100 taškų

Sienos		
OSB plokštės montavimas sienose	☐	☐
Gipskartonio plokštės montavimas sienose	☐	☐
Priedai		
Priedai (transportas, pastoliai, statybinių atliekų utilizavimas, kt)	☒	☒

*Garažas, terasa ir kiti priedai neįskaičiuoti į kainą.

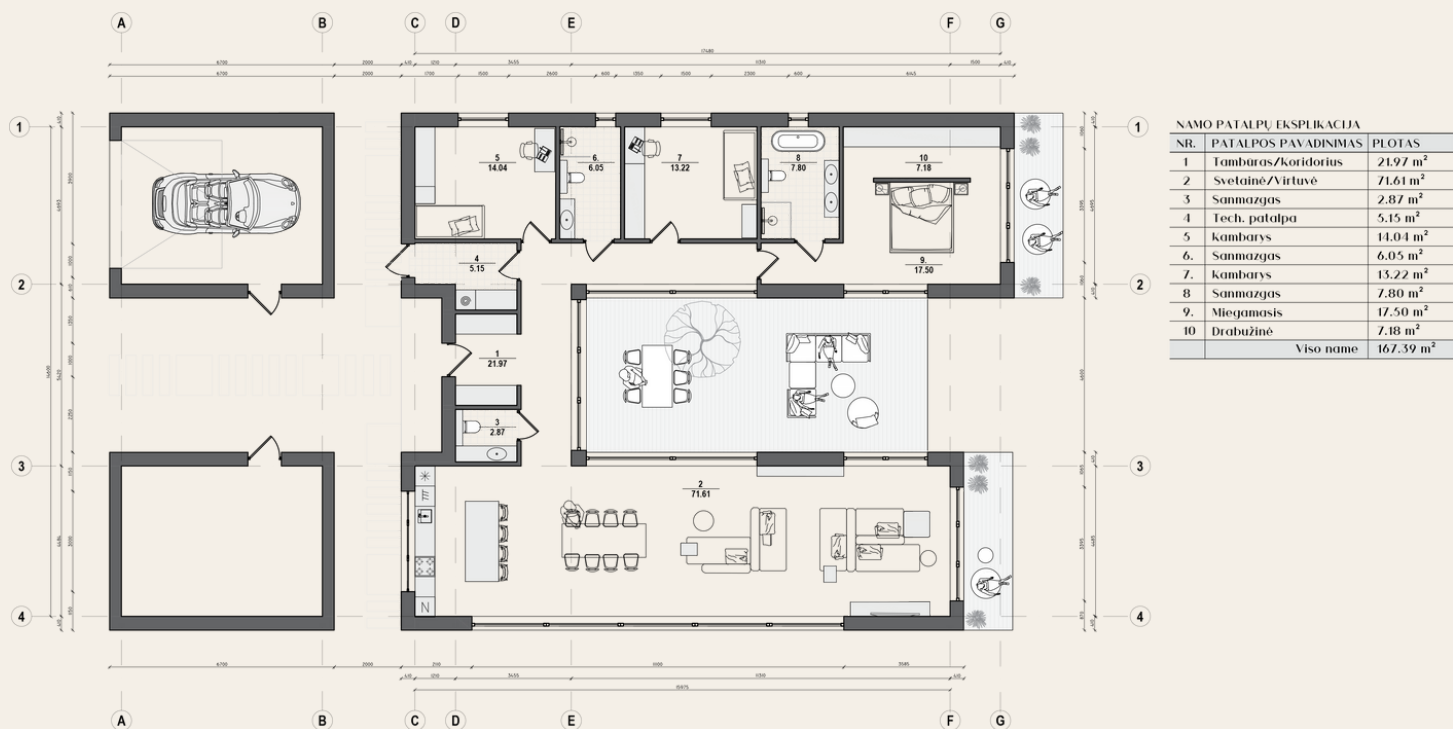

Komplektacija		Aukštis	Ilgis	Plotis
ULTRA	Išorės	3,6 m	18,3 m	15,42 m
ULTRA+	Vidaus	3,9 m	18,3 m	15,42 m



namiele

ULTRA IR ULTRA+ KOMPLEKTACIJOS (A++) PJŪVIAI





Sienos pjūvis (A++)

1. gipskartonio plokštė (nejtraukta)
2. OSB plokštė (nejtraukta)
3. elektros instaliacija
4. 45 x 45 karkasas
5. 50 mm akmenų vata
6. 45 x 290 karkasas
7. 300 mm akmenų vata
8. priešvėjinė plėvelė
9. 25 x 45 karkasas (2x)
10. 19 x 92 termo dailylentė

Stogo pjūvis (A++)

1. ruukki classic stogo danga
2. 25 x 100 karkasas
3. 45 x 45 karkasas
4. difuzinė plėvelė
5. 45 x 345 karkasas
6. 350 mm akmenų vata
7. garo plėvelė
8. 45 x 45 karkasas
9. 50 mm akmenų vata
10. elektros instaliacija
11. gipskartonio plokštė (nejtraukta)

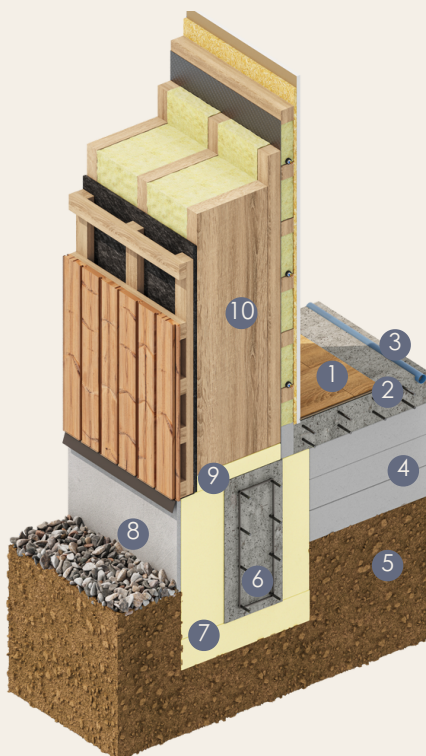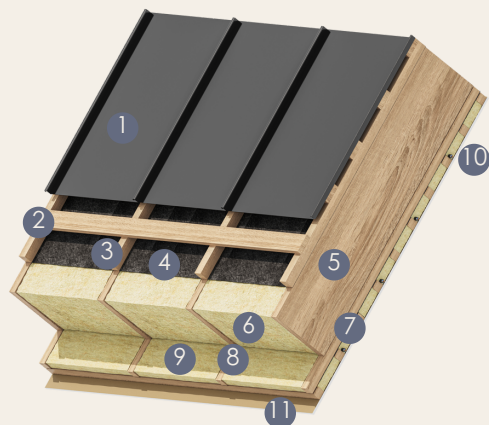

Grindų pjūvis - rostverkas (A++)

1. grindų danga (nejtraukta)
2. juodgrindės 7-12 cm
3. šildomų grindų vamzdukai
4. EPS 100 - 300 mm
5. sutankintas smėlis
6. rostverko pamatas
7. XPS - 150 x 100 x 100 mm
8. plonasluoksnis tinkas
9. hidroizoliacija
10. siena